

Voyant Fixe

FBH - Biphassé - Ø 30mm - Court

Faz/engineering
Innovative and industrial signage and applications

by Fazim/Group



Référence :

BH + TENSION + CA + COULEURS + 30

Exemple : BH400CABcBc30

+ OPTION 40mm

Généralités

Les voyants fixes bi-phasés FBH sont des voyants à allumage fixe destinés à la fonction « présence tension ». Ces voyants possèdent 2 LED et se câblent entre 2 phases de votre régime triphasé. La robustesse de ces voyants permet de les installer dans des environnements perturbés et humides.

Description

• **Corps** : en co-polyamide, fixation par écrou plastique de diam 30, IK10, IP67 en face avant, grâce au joint plat fourni, produit Rohs, CE, UL 94 V-0.

• **Face avant** : 2 LED de couleurs : rouge (R), verte (V), jaune (J), ambre (I), blanche (Bc), orange (O) ou bleue (Be) de haute luminosité + 1 cabochon transparent.

Caractéristiques techniques

• **Tensions entre phases et consommations par phase (+/-20%), 50/60Hz :**

Voltages	48Vca	127Vca	230Vca	400Vca	440Vca	500Vca	690Vca
Colors							
R, J, I, O	425 mVA Cos φ : 0.1 Capacitif	1.1 VA Cos φ : 0.1 Capacitif	2.25 VA Cos φ : 0.1 Capacitif	4.8 VA Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif
V, B, Bc	- Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif	2.3 VA Cos φ : 0.1 Capacitif	4.8 VA Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif	- Cos φ : 0.1 Capacitif

(Autres tensions et fréquences nous consulter, existe aussi en version corps court)

• **Conformités** : Normes EN55015, EN61547, EN61000-6-2, EN61000-6-4, RoHS, Reach, CE.

• **Durée de vie (MTBF*)** : 100 000 heures.

• **Température de fonctionnement** : -30°C à +70°C.

• **Indice de protection IP** : IP67 (en face avant)

• **Indice de protection IK** : IK10

(* : mean time between failure)


Avantages

- Insensibilité aux vibrations et aux chocs mécaniques.
- Résistance à l'humidité et aux projections d'eau.
- Résistance aux chocs électriques : 5KV/50µs.
- Immunité par rapport aux champs magnétiques.
- Montage et démontage facile, rapide et sécurisé.
- Durée de vie exceptionnelle et sans comparaison.
- Consommation et dissipation thermique faible.
- Possibilité Marquage, sérigraphies personnalisables.




/ Raccordements

- 2 cosses de 6.3mm




/ Symbole électrique

- Câblage interne du voyant en étoile

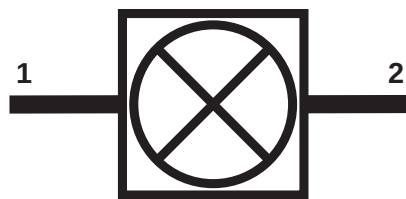



/ Caractéristiques mécaniques

- Fixation : par perçage standard Ø30mm +/-0.5mm

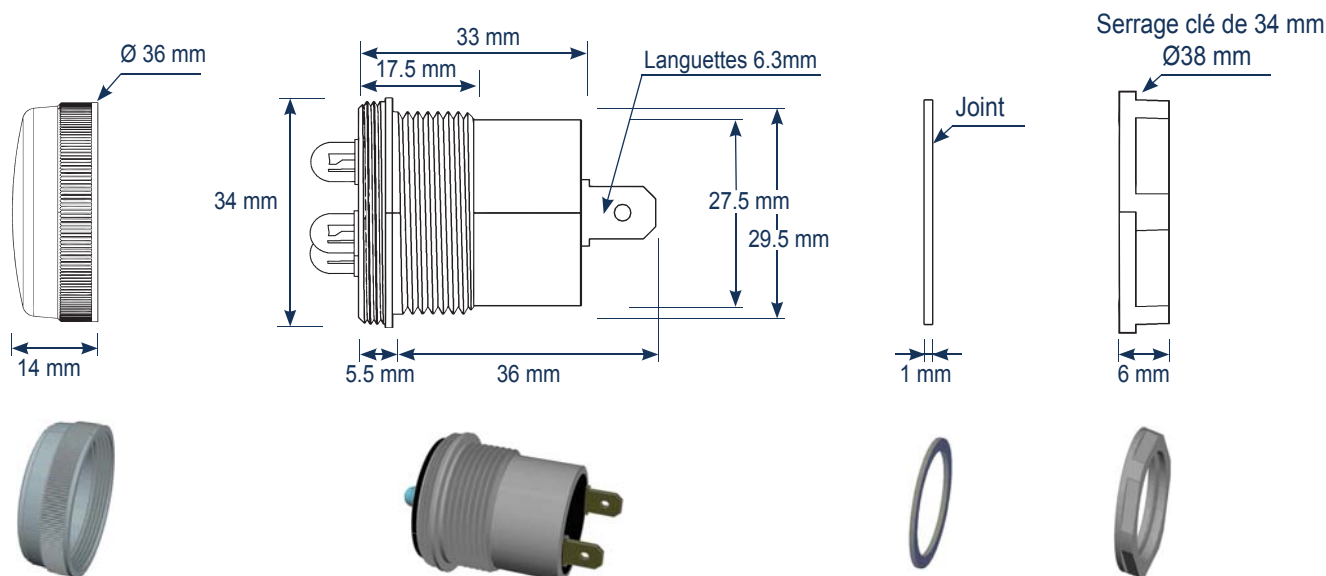

/ Fonctionnement

- Hors tension :
- Sous tension :



Ph1 + Ph2



/ Options et garantie

- **Options** : Autres tensions, autres fréquences d'alimentation, corps court 40mm, couleurs de LEDs et de cabochon, sorties filerie ou par cosses à vis...
- **Garantie** : 24 mois constructeur. Aucune languette ne doit être soudée sous peine de perdre la garantie.
- **Préconisation** : Les languettes doivent être totalement recouvertes d'un isolant qui ne peut être enlevé que par destruction.